

EQUIPOS DE SOLDADURA



SOLDADOR ELÉCTRICO CON CARCASA BAQUELITA Y PUNTA DE LARGA DURACIÓN. HOMOLOGADO.

REFERENCIA	VATIOS	VOLTIOS	OTROS DATOS
4104-25	25 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA DE LARGA DURACIÓN DE 1mm.
4104-40	40 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA DE LARGA DURACIÓN DE 1mm.
4104-60-B	60 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA DE LARGA DURACIÓN DE 1,5mm.
4104-40-12	40 W.	12V./C.C.	CON PUNTA RECTA DE LARGA DURACIÓN DE 1mm.



4104-50TR

SOLDADOR ELÉCTRICO CON POTENCIA/TEMPERATURA REGULABLE Y PUNTA DE LARGA DURACIÓN. CARCASA TRANSPARENTE.

POTENCIA: AJUSTABLE ENTRE 8 Y 50W.

TEMPERATURA MÁXIMA: AJUSTABLE ENTRE 200 Y 500°C.

ALIMENTACIÓN: 230V.



SOLDADORES LÁPIZ PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL. CON TRES LEDS DE ALTO RENDIMIENTO PARA UNA MEJOR VISIÓN.

REFERENCIA	VATIOS	VOLTIOS	OTROS DATOS
WL-SP15NEU	15 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA NIQUELADA DE 2,0mm. (TIPO S5).
WL-SP25NEU	25 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA NIQUELADA DE 0,8mm. (TIPO MT1).
WL-SP40NEU-LD	40 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA DE LARGA DURACIÓN DE 2,0mm. (TIPO SPI40224).
WL-SP80NEU	80 W.	230 V.	CON PUNTA RECTA "LONGLIFE" DE 9,5mm. (TIPO MTG20).



SOLDADORES LÁPIZ DE BAJA, MEDIA Y ALTA POTENCIA PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL.

REFERENCIA	VATIOS	VOLTIOS	TEMPERATURA MÁX.	OTROS DATOS
GB-SGD-15	16 W.	230 V.	340°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.
GB-SGD-65	35 W.	230 V.	450°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.
GB-SGD-100	50 W.	230 V.	550°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.
GB-SGD-1000	100 W.	230 V.	670°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.



SOLDADORES DE ALTA POTENCIA, CON CABLE DE 1,5 m.

REFERENCIA	VATIOS	VOLTIOS	OTROS DATOS
4104-100	100 W.	230 V.	CON PUNTA DE LARGA DURACIÓN (DIAMETRO: 11mm. L: 97mm.).
4104-200	200 W.	230 V.	CON PUNTA DE LARGA DURACIÓN (DIAMETRO: 14mm. L: 110mm.).
4104-300	300 W.	230 V.	CON PUNTA DE LARGA DURACIÓN (DIAMETRO: 16,8mm. L: 120mm.).



SOLDADORES DE ALTA POTENCIA, CON CABLE DE 1,5 m.
SOLDADORES LÁPIZ DE BAJA, MEDIA Y ALTA POTENCIA PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL.

REFERENCIA	VATIOS	VOLTIOS	TEMPERATURA MÁX.	OTROS DATOS
GB-SGD9-15	16 W.	230 V.	340°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.
GB-SGD9-30	25 W.	230 V.	380°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.
GB-SGD9-40	29 W.	230 V.	390°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.
GB-SGD9-65	35 W.	230 V.	450°C.	RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA LARGA DURACIÓN.



SOLDADORES DE GRAN CAPACIDAD, RENDIMIENTO Y SÓLIDA CONSTRUCCIÓN.
CON CABLE TERMORRESISTENTE Y CLAVIJA TRIPOLAR.

JBC-50SLD : 70w. DE POTENCIA, 460°C



SOLDADORES DE GRAN CAPACIDAD, RENDIMIENTO Y SÓLIDA CONSTRUCCIÓN.
CON CABLE TERMORRESISTENTE Y CLAVIJA TRIPOLAR.

JBC-150SLD : 150w. DE POTENCIA, 550°C

WL-WPS18MPEU

SOLDADOR DE ALTA POTENCIA.
CALIENTA HASTA 480° EN 35 SEGUNDOS, 3 VECES MÁS RÁPIDO
QUE UN SOLDADOR DE 60W.
LED DE ENCENDIDO QUE CAMBIA A VERDE CUANDO ALCANZA LA
TEMPERATURA DE TRABAJO.
INCLUYE PUNTA CÓNICA DE 0,8mm.

POTENCIA: 18W.
ALIMENTACIÓN: 9V. DC.



4104-WS81N

SOLDADOR MULTIUSO CON DOBLE POTENCIA.
PROPORCIONA INCREMENTOS DE ENERGÍA CUANDO LO
REQUIERE 30W/130W.

POTENCIA: 30/130 W.
ALIMENTACIÓN: 230V. 50Hz.



WL-BP645C

SOLDADOR ACCIONADO POR PILAS.
EL ELEMENTO CALEFACTOR ESTÁ EN LA PUNTA PARA
CALENTAMIENTO SÚPER-RÁPIDO.

INCLUYE:

SOLDADOR.
PUNTA.
3 PILAS DURACELL "AA".
SOLDADURA SIN PLOMO.
LLAVE PARA PUNTA.
SUMINISTRADO EN UN PRÁCTICO ESTUCHE.



4104-MT151

KIT MINI SOLDADOR A GAS BUTANO 5EN 1.

- CUERPO DEL SOLDADOR TRANSPARENTE.
- PUNTA SOLDADOR S DE 2,4 mm.
- PUNTA AGUJA S.
- SOPORTE PARA SOLDADOR.
- TUBO DE ESTAÑO.

ACCESORIOS:

4104-CARGA

BOTE RECARGA GAS BUTANO ESPECIAL PARA SOLDADORES.
CONTENIDO NETO 200ml.



WL-WC1

SOLDADOR A GAS BUTANO.
CONSTA DE UN SOLDADOR DE GAS CON PUNTA TIPO CINCEL DE 3,0mm. Y TAPA DE CIERRE CON ENCENDEDOR DE CHISPAS INTEGRADO..



4106

ASPIRADOR DE ESTAÑO
LIGERO CAJA PLÁSTICA.



4107

ASPIRADOR DE ESTAÑO
EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD.



4104-D211

DESOLDADOR ELÉCTRICO, PERMITE FUNDIR Y EXTRAER EL ESTAÑO DE FORMA RÁPIDA Y LIMPIA.

POTENCIA: 30W.
TEMPERATURA MÁXIMA: 380°C.
ALIMENTACIÓN: 230V.





ESTACIONES DE SOLDADURA DE ALTO RENDIMIENTO, CON RESISTENCIA CERÁMICA Y PUNTA ENVOLVENTE DE LARGA DURACIÓN.
(Consultar accesorios)

4104-ZD99

Potencia: 48W.
Temperatura regulable entre 150 – 480°C

4104-ZD99-58

Potencia: 58W.
Temperatura regulable entre 150 – 520°C

WL-WHS40

ESTACIÓN SOLDADORA CON CONTROL DE TEMPERATURA. 40W.
230V. 50Hz.

- LA ESTACIÓN SOLDADORA ELIMINA EL RIESGO DE LOS DAÑOS TÉRMICOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE CON SOLDADORES CONVENCIONALES SIN CONTROL DE TEMPERATURA EN LA PUNTA.
- TEMPERATURA REGULADA ENTRE 200 Y 450°C.
- SE COMPONE DE UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL, UN SOLDADOR CON PUNTA NIQUELADA DE 2,0mm. Y UN SOPORTE INTEGRADO A LA UNIDAD.



WL-WHS40D

ESTACIÓN SOLDADORA CON CONTROL DE TEMPERATURA Y DISPLAY DIGITAL.

40W. 230V. 50Hz.

- LA ESTACIÓN SOLDADORA PERMITE PROCESOS DE SOLDADURA EN COMPONENTES SENSIBLES A LA TEMPERATURA.
- TEMPERATURA REGULADA ENTRE 150 Y 450°C. Y SE VISUALIZA, TANTO EL VALOR DESEADO COMO EL REAL, MEDIANTE UN DISPLAY.
- SE COMPONE DE UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL, UN SOLDADOR CON PUNTA "LARGA DURACIÓN" DE 2,0mm. Y UN SOPORTE INTEGRADO A LA UNIDAD.



WL-WHSMC40

ESTACIÓN SOLDADORA CON CONTROL DE TEMPERATURA Y DOBLE ALIMENTACIÓN.

40W. 100-240V. 50/60Hz.

- MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL MODELO WHSM40, PERO CON BATERÍA RECARGABLE PARA UN USO PORTÁTIL.
- ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE RECARGA LiFePo4.
- HASTA 1 HORA DE AUTONOMÍA DE SOLDADURA.
- TIEMPO DE RECARGA: 20 MINUTOS.
- CONTENIDO:

ESTACIÓN DE SOLDADURA CON BATERÍA RECARGABLE, UN MICRO-SOLDADOR DE 40W., SOPORTE, PUNTA RT 3 INTEGRADA CON FORMA DE CINCEL DE 1,3mm. Y UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 100-240V. CON GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA.



WL-WSD81

ESTACIÓN DIGITAL CON SOLDADOR DE 80W. CON TEMPERATURA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE.

80W. 230V. 50/60Hz.

- RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 450°C. CON TOLERANCIA DEL 2%.
- ANTIESTÁTICA.
- SE COMPONE DE UNIDAD DE CONTROL DIGITAL, SOLDADOR DE 80W., SOPORTE, PUNTA INTEGRADA.



4104-ZD987

ESTACIÓN DE SOLDADURA Y DESOLDADURA POR PISTOLA DESOLDADORA DE VACÍO.
(Consultar accesorios)

Sección de soldadura con soldador con resistencia cerámica y punta de larga duración :
Potencia: 60W. (potencia calorífica equivalente máxima de 130W.)
Temperatura regulable con control electrónico entre 160 y 480°C

Sección de desoldadura con pistola de vacío, resistencia cerámica y boquillas de larga duración :
Potencia: 80W.
Temperatura regulable con control electrónico entre 160 y 480°C.
Boquillas de varios diámetros incluidas.



4104-ZD912

ESTACIÓN DE SOLDADURA Y DESOLDADURA POR AIRE CALIENTE.
(Consultar accesorios)

Sección de soldadura con soldador con resistencia cerámica y punta de larga duración :
Potencia: 60W. (potencia calorífica equivalente máxima de 130W.)
Temperatura regulable con control electrónico entre 160 y 480°C

Sección de desoldadura con aire caliente :
Potencia: 320W.
Temperatura regulable con control electrónico entre 160 y 480°C.
Boquillas de varios diámetros incluidas.



4104-ZD8915

ESTACIÓN DE DESOLDADURA POR PISTOLA DESOLDADORA.

Sección de desoldadura con pistola de vacío, resistencia cerámica y boquillas de larga duración:

Potencia: 90W.

Temperatura regulable con control electrónico entre 160 y 480°C.

Boquillas de varios diámetros incluidas.

(Consultar accesorios)

4105-ECO

SOPORTE PARA SOLDADOR LÁPIZ.

BASE METÁLICA CON ESPONJA DE LIMPIEZA.



JBC-LS1100

SOPORTE PARA SOLDADOR LÁPIZ MODELO JBC-14ST



JBC-UD1500

SOPORTE PARA SOLDADOR MODELO JBC-DS



GB-STBH-44

SOPORTE PARA SOLDADORES LÁPIZ MODELOS:

GB-SGD-15, GB-SGD-30, GB-SGD-40, GB-SGD-65, GB-SGD-100, GB-SGD-1000, GB-DBH-14.

FABRICADO ENTERAMENTE EN METAL, DISPONE DE UN RODILLO PARA GRADUAR LA ALTURA, DOBLE CUBETA Y ESPONJA LIMPIADORA.



FLUX JBC

FLUX ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA REPARAR CIRCUITOS Y RESOLDAR COMPONENTES.

Modelos:

JBC-FL15: Bote de 15ml. Con pincel aplicador.

JBC-FL50: Botella de 500ml. Con tubo dispensador.



JBC-CEPILLO

CEPILLO METÁLICO



JBC-TT-A

RESTAÑADOR DE PUNTAS.
ES EL SISTEMA MÁS AGRESIVO, PARA RECUPERAR LAS PUNTAS MÁS OXIDADAS.



CINTA DESOLDADORA.
PRESENTADA EN CARRETES

REFERENCIA	ANCHO	LONGITUD
4108-15-1.5	1,5 mm.	1,5 mts.
4108-20-1.5	2 mm.	1,5 mts.
4108-25-1.5	2,5 mm.	1,5 mts.
4108-30-1.5	3 mm.	1,5 mts.



HILO DE ESTAÑO Sn60%/Pb40% FLUX CR2.
PRESENTADO EN CARRETE.

REFERENCIA	DIÁMETRO	PESO
MBO-121101	0,35 mm.	100 g
MBO-121107	0,7 mm.	500 g
MBO-121108	1,0 mm.	100 g
MBO-121109	1,0 mm.	250 g
MBO-121110	1,0 mm.	500 g
MBO-121114	1,5 mm.	100 g
MBO-121115	1,5 mm.	250 g
MBO-121120	2,0 mm.	1 Kg

HILO DE ESTAÑO Sn60%/Pb38%/Cu2% CR2.
PRESENTADO EN CARRETES.

REFERENCIA	DIÁMETRO	PESO
MBO-121402	0,5 mm.	100 g
MBO-121403	0,5 mm.	250 g
MBO-121406	0,7 mm.	250 g
MBO-121407	0,7 mm.	500 g
MBO-121408	1 mm.	100 g
MBO-121409	1 mm.	250 g
MBO-121410	1 mm.	500 g
MBO-121411	1 mm.	1 Kg
MBO-121418	2 mm.	250 g



HILO DE ESTAÑO Sn60%/Pb38%/Cu2% RT15.
PRESENTADO EN CARRETE.

REFERENCIA	DIÁMETRO	PESO
MBO-121505	0,7 mm.	100 g

HILO DE ESTAÑO Sn60%/Pb40.
PRESENTADO EN CARRETE.

REFERENCIA	DIÁMETRO Ø	PESO
4110-0560-100	0,5 mm.	1 Kg
4110-0860-050	0,8 mm.	500 g
4110-0860-100	0,8 mm.	1 Kg
4110-1560-010	1,5 mm.	100 g
4110-1560-050	1,5 mm.	500 g
4110-1560-100	1,5 mm.	1 Kg

HILO DE ESTAÑO Sn60%/Pb38%/Ag2%.
PRESENTADO EN CARRETES.

REFERENCIA	DIÁMETRO	PESO
4110-08AG2-050	0,8 mm.	500 g
4110-AG2-100	0,8 mm.	1 Kg

HILO DE ESTAÑO SIN PLOMO Sn/Ag3%/Cu0,5%.
PRESENTADO EN CARRETES.

REFERENCIA	DIÁMETRO	PESO
4110-05AG3-010	0,5 mm.	100 g
4110-05AG3-050	0,5 mm.	500 g
4110-08AG3-050	0,8 mm.	500 g
4110-10AG3-050	1 mm.	500 g
4110-10AG3-100	1 mm.	1 Kg
4110-15AG3-010	1,5 mm.	100 g
4110-15AG3-050	1,5 mm.	500 g



HILO DE ESTAÑO SIN PLOMO Sn/Cu0,7%.
PRESENTADO EN CARRETE.

REFERENCIA	DIÁMETRO	PESO
4110-05CU-050	0,5 mm.	500 g
4110-08CU-050	0,8 mm.	500 g
4110-10CU-010	1 mm.	100 g
4110-10CU-050	1 mm.	500 g
4110-10CU-100	1 mm.	1 Kg
4110-15CU-010	1,5 mm.	100 g
4110-15CU-050	1,5 mm.	500 g

HERRAMIENTA PARA ELECTRÓNICA

HE-TJ160
TIJERA DE ELECTRICISTA
RECTA CON MANGOS
AISLADOS. 160mm.



**KIT DESTORNILLADORES
MINIATURA METÁLICOS.**

HE-ELC-KTM8370
Juego 6 destorn. mixtos.
HE-ELC-KTM8368
Juego 6 destorn. planos.

KIT DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA ELECTRÓNICA.

HE-ELC-KTM2061: Juego de destornilladores planos/cruz.

HE-ELC-KTM2062: Juego de destornilladores planos.

HE-ELC-KTM2063: Juego de destornilladores en cruz (Philips).

HE-ELC-KTM2064: Juego de destornilladores con cabeza
hexagonal.



DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA ELECTRÓNICA.

DESTORNILLADORES DE BOCA PLANA:

HE-ELC-PL20450: Punta 2x0,4mm.; L=50mm.

HE-ELC-PL20475: Punta 2x0,4mm.; L=75mm.

HE-ELC-PL20575: Punta 2x0,5mm.; L=75mm.

HE-ELC-PL40875: Punta 4x0,8mm.; L=75mm.

DESTORNILLADORES DE BOCA DE CRUZ (TIPO PHILIPS):

HE-ELC-PH0050: Punta PH-00; L=50mm.

HE-ELC-PH050: Punta PH-0; L=50mm.

HE-ELC-PH175: Punta PH-1; L=75mm.

**DESTORNILLADORES DE BOCA DE CRUZ CON MUESCA
(POZIDRIV):**

HE-ELC-PZ050: Punta PZ-0; L=50mm.

HE-ELC-PZ175: Punta PZ-1; L=75mm.



DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA ELECTRÓNICA (II).

DESTORNILLADORES DE BOCA DE ESTRELLA (TORX):

- HE-ELC-TX0650:** Punta Torx 6; L=50mm.
- HE-ELC-TX0750:** Punta Torx 7; L=50mm.
- HE-ELC-TX0850:** Punta Torx 8; L=50mm.
- HE-ELC-TX0975:** Punta Torx 9; L=75mm.
- HE-ELC-TX1075:** Punta Torx 10; L=75mm.
- HE-ELC-TX1575:** Punta Torx 15; L=75mm.
- HE-ELC-TX2075:** Punta Torx 20; L=75mm.

DESTORNILLADORES DE BOCA HEXAGONAL (ALLEN):

- HE-ELC-AL1550:** Punta Allen 1,5mm.; L=50mm.
- HE-ELC-AL2050:** Punta Allen 2mm.; L=50mm.
- HE-ELC-AL2550:** Punta Allen 2,5mm.; L=50mm.
- HE-ELC-AL3065:** Punta Allen 3mm.; L=65mm.



HE-ELC-KT0120 : KIT DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN PARA ELECTRÓNICA.

COMPUESTO POR:

- Destornillador de punta plana 2x0,5mm.; L=50mm.
- Destornillador de punta plana 4x0,8mm.; L=75mm.
- Destornillador de punta cruz (Philips) PH-00; L=50mm.
- Destornillador de punta cruz (Philips) PH-0; L=50mm.
- Destornillador de punta cruz con muesca (Pozidriv) PZ-0; L=50mm.
- Destornillador de punta cruz con muesca (Pozidriv) PZ-1; L=75mm.



HE-ELC-KT0355 : KIT DE 5 DESTORNILLADORES CERÁMICOS CON DOBLE PUNTA PARA TRIMMING DE ELECTRÓNICA.

COMPUESTO POR:

- Destornillador con cabezal de punta plana 0,9x0,4mm. + punta plana 1,8x0,4mm.
- Destornillador con cabezal de punta plana 1,3x0,4mm. + punta plana 2x0,4mm.
- Destornillador con cabezal de punta plana 2,5x0,7mm. + punta plana 1,3x0,4mm.
- Destornillador con cabezal de punta cruz PH-1,7 + punta plana 1,3x0,4mm.
- Destornillador con cabezal de punta cruz PH-0 + punta plana 0,9x0,4mm.



HE-ELC-KTA001 : KIT DE 10 HERRAMIENTAS DE AJUSTE CON PUNTA PARA TRIMMING DE ELECTRÓNICA.

COMPUESTO POR:

Punta plana doble: 1x0,7mm. + 1,4x1,4mm.
Punta plana 1,3x0,5mm. + hexagonal 1,8mm.
Punta plana 2,3x0,8mm. + hexagonal 2,5mm.
Punta plana inversa de 3mm.
Punta plana 1x0,7mm.
Punta plana 1,3x0,8mm.
Punta plana 1,8x0,8mm.
Punta plana 2,4x0,7mm.
Punta plana inversa de 2x0,7mm.
Punta plana inversa de 2,4x0,7mm.



HE-ELC-PZ0042:

PINZAS METÁLICAS RECTAS PUNTA FINA 115mm.

HE-ELC-PZ0043:

PINZAS METÁLICAS DE PUNTAS CURVAS. 110mm.

HE-ELC-PZ102T:

PINZAS METÁLICAS RECTA PUNTA SUPER FINA 110mm.

HE-ELC-PZ125T:

PINZAS METÁLICAS RECTAS PUNTA FINA 125mm.

HE-ELC-PZ8055:

PINZAS PLÁSTICAS RESISTENTE AL ÁCIDO 125mm.



HE-ELC-PZTZ001:

PINZAS METÁLICAS PARA SMD c/ RESALTE.

HE-ELC-PZTZ002:

PINZAS METÁLICAS PARA SMD DE PUNTAS CURVAS.



JBC-AASA

PINZAS METÁLICAS RECTAS
PUNTA FINA 125mm.
(8002099).



JBC-OCCSA

PINZA METÁLICA DE PUNTAS
MUY FINAS 90mm.
(8002107).

JBC-3CSA
PINZA METÁLICA DE PUNTAS MUY FINAS PARA TRABAJOS MINIATURA. 90mm. (8002123).



JBC-2ASA
PINZA METÁLICA DE PUNTAS REDONDEADAS Y GRAN SUPERFICIE DE SUJECIÓN. 115mm. (8002115).

JBC-5SA
PINZA METÁLICA DE PUNTAS EXTRA-FINAS. 90mm. (8002131).



JBC-7SA
PINZA METÁLICA DE PUNTAS CURVAS. 115mm. (8002149).

HE-ELC-PZ6624
PINZA ESPECIAL PARA EXTRACCIÓN DE MICROPROCESADOR.



ALICATES DE CORTE LATERAL

HE-ELC-ALCL110: Longitud 110mm.



HE-TZ016: TENAZA UNIVERSAL 125mm.

HE-TZ017: TENAZA DE PUNTA PLANA 125mm.

HE-TZ018: TENAZA DE PUNTA REDONDA 125mm.

HE-TZ020: TENAZA DE PUNTA CURVA 125mm.

HE-TZ160: TENAZA DE PUNTA PLANA 160mm.

HE-TZ200: TENAZA DE PUNTA PLANA 200mm.



ALICATES DE CORTE Y PELACABLES

HE-ELC-ALCP115: Longitud 115mm.



JBC-540
TENAZAS DE PUNTA
PLANA MUY FINA 140mm.
(8001992).



JBC-740
TENAZA DE PUNTA PLANA
128mm.
(8002008).

ALICATES DE CORTE
LATERAL PARA HILOS
BLANDOS DE HASTA
0,8mm. DE DIÁMETRO.

JBC-270:
126mm. (8001844).



ALICATES DE CORTE PARA
UN MÁXIMO DE 0,8mm.
DE COBRE.

WL-170M
127mm.

WL-175M
127mm. CON RETENCIÓN
TERMINALES.

HE-ALP8392
ALICATES PELACABLES
TIPO PINZA PARA CABLE
INFORMÁTICO,
TELEFÓNICO
Y PARALELO.



HE-ALP8800
ALICATES PELACABLES
AUTOMÁTICO TIPO
PINZA.

HE -KT6631

KIT ALICATES Y PELACABLES CRIMPADO UNIVERSAL.

COMPUESTO POR:

- ALICATE CRIMPADOR DE BOCAS INTERCAMBIABLES.
- PELACABLES.
- ALICATE CORTACABLES.
- 4 BOCAS INTERCAMBIABLES.



HE-ALC6632

ALICATE CRIMPADO
COAXIALES RG-11 Y RG-
213.



AT-50945

ALICATE CRIMPADO
COAXIALES RG-59, 62, 11,
8.



TENAZAS METÁLICAS DE CRIMPAR.

AT-10320:

PARA FICHAS MODULARES 4p4c. (RJ10).

AT-10330:

PARA FICHAS MODULARES 6p6c. (RJ11/RJ12).

AT-10340:

PARA FICHAS MODULARES 8p8c. (RJ45).



AT-10342

TENAZAS METÁLICAS DE
CRIMPAR PROFESIONAL
PARA FICHAS
MODULARES 4p4c,
6p:2c/4c, 8p8c.



AT-10343

TENAZAS METÁLICAS DE
CRIMPAR PROFESIONAL.
UNIVERSAL.



SOPORTES PARA TRABAJOS EN CIRCUITOS IMPRESOS. IDEAL PARA POSICIONAR, SOLDAR Y MONTAR.

HE-ELC-AC9100:
CON DOS PINZAS DE SUJECCIÓN.

HE-ELC-AC9101:
CON DOS PINZAS DE SUJECCIÓN Y LUPA.

HE-ELC-AC9102:
CON DOS PINZAS DE SUJECCIÓN, LUPA Y SOPORTE DE SOLDADOR.



HE-ELC-AC8010

SOPORTE PARA C.I. CON FIJACIÓN A BANCO DE TRABAJO.



HE-PAC2305

PISTOLA DE AIRE CALIENTE 220V. 1500W.
TEMPERATURA MÁX.: 300/500°C.

ACCESORIOS:

HE-PAC353

JUEGO BOQUILLAS PARA PISTOLA DE AIRE CALIENTE.



HERRAMIENTAS DE USO GENERAL

HE-NV05-6584
NAVAJA MULTIFUNCIÓN
EN ACERO 5 en 1.



HE-NV13-6585
NAVAJA MULTIFUNCIÓN
EN ACERO 13 en 1.

CUTTER

HE-CT010: Con cuchillas de 10mm. de ancho.

HE-CT018: Con cuchillas de 18mm. de ancho.



HE-MED-0577

CALIBRE DIGITAL c/ MALETÍN DE TRANSPORTE



HE-MED-0651
MEDIDOR LÁSER DE
DISTANCIA Y VOLÚMEN.



HE-MET30-0579
CINTA MÉTRICA PLÁSTICA
RETRÁCTIL DE 30mt.

DESTORNILLADORES DE USO GENERAL.

DESTORNILLADORES DE BOCA PLANA:

- HE-DPL4150:** Punta 4mm.; L=150mm.
- HE-DPL5150:** Punta 5mm.; L=150mm.
- HE-DPL5250:** Punta 5mm.; L=250mm.
- HE-DPL55100:** Punta 5,5mm.; L=100mm.
- HE-DPL55125:** Punta 5,5mm.; L=125mm.
- HE-DPL55150:** Punta 5,5mm.; L=150mm.
- HE-DPL6100:** Punta 6mm.; L=100mm.
- HE-DPL6250:** Punta 6mm.; L=250mm.
- HE-DPL65125:** Punta 6,5mm.; L=125mm.

DESTORNILLADORES DE BOCA DE CRUZ (TIPO PHILIPS):

- HE-DPH0075:** Punta PH-0; L=75mm.
- HE-DPH0100:** Punta PH-0; L=100mm.
- HE-DPH0150:** Punta PH-0; L=150mm.
- HE-DPH1100:** Punta PH-1; L=100mm.
- HE-DPH1150:** Punta PH-1; L=150mm.
- HE-DPH2100:** Punta PH-2; L=100mm.
- HE-DPH2150:** Punta PH-2; L=150mm.
- HE-DPH3150:** Punta PH-3; L=150mm.



DESTORNILLADORES DE USO GENERAL (II).

DESTORNILLADORES DE BOCA DE CRUZ CON MUESCA (POZIDRIV):

- HE-DPZ1080:** Punta PZ-1; L=80mm.
- HE-DPZ2100:** Punta PZ-2; L=100mm.
- HE-DPZ3150:** Punta PZ-3; L=150mm.

DESTORNILLADORES DE BOCA DE ESTRELLA (TORX):

- HE-DTX06075:** Punta Torx 6; L=75mm.
- HE-DTX07050:** Punta Torx 7; L=50mm.
- HE-DTX08080:** Punta Torx 8; L=80mm.
- HE-DTX10100:** Punta Torx 10; L=100mm.
- HE-DTX15080:** Punta Torx 15; L=80mm.
- HE-DTX25100:** Punta Torx 25; L=100mm.
- HE-DTX30100:** Punta Torx 30; L=100mm.
- HE-DTX40115:** Punta Torx 40; L=115mm.



HE-KTD-0470

KIT DE DESTORNILLADORES CON MALETÍN DE PRESENTACIÓN.
Compuesto por seis destornilladores (4 de tipo plano y dos en cruz).



HE-KTD-0475

DESTORNILLADOR CON PUNTAS MAGNÉTICAS INTERCAMBIABLES.
Compuesto por 2 puntas planas, dos en cruz (Phillips) y dos tipo Pozidriv.



ALICATES UNIVERSALES

HE-AL160: L=160mm.
HE-AL200: L=200mm.



ALICATES Y TENAZAS

HE-TZ160: TENAZA DE PUNTA PLANA L=160mm.
HE-TZ200: TENAZA DE PUNTA PLANA L=200mm.



ALICATES DE CORTE Y PELACABLES

HE-ALCL152: ALICATE DE CORTE LATERAL L=152mm.
HE-ALCL160: ALICATE DE CORTE LATERAL L=160mm.
HE-ALCL165: ALICATE DE CORTE LATERAL L=165mm.
HE-ALCF230: ALICATE DE CORTE FRONTAL L=230mm.
HE-ALP160: ALICATE PELACABLES L=160mm.



PINZAS DE BLOQUEO Y AJUSTABLES

HE-PZB180: PINZA DE BLOQUEO AJUSTABLE L=180mm.


HE-PZB250: PINZA DE BLOQUEO AJUSTABLE L=250mm.

HE-PZA250: PINZA AJUSTABLE L=250mm.



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES (ALLEN)

HE-LLA7: JUEGO DE 7 LLAVES ALLEN.

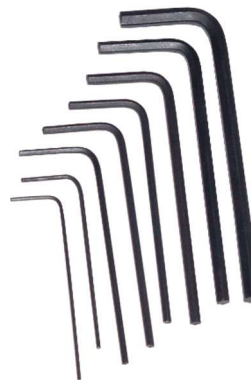

HE-KT23-0621: KIT DE HERRAMIENTAS COMPUESTO DE 23 PIEZAS:

DESTORNILLADORES PLANOS: 3

DESTORNILLADORES EN CRUZ (PHILIPS): 2

DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

PUNTAS TIPO TORX: 7

PUNTAS TIPO HEXAGONAL (ALLEN): 7

ALICATE UNIVERSAL

ALICATE DE PUNTA FINA

ALICATE DE CORTE LATERAL



HE-KT13-0620: KIT DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
COMPUESTO DE 13 PIEZAS:

DESTORNILLADORES PLANOS: 5 (3 CON AISLAMIENTO)
DESTORNILLADORES EN CRUZ (PHILIPS): 2 CON AISLAMIENTO
BUSCAPOLOS Y DETECTOR DE TENSIÓN: 2
PINZA DE ENGASTADO DE TERMINALES
ALICATE UNIVERSAL
ALICATE DE PUNTA FINA
ALICATE DE CORTE LATERAL



HE-KT19-6184: KIT DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICA
COMPUESTO DE 19 PIEZAS:

DESTORNILLADORES PLANOS: 2 (1 DE PRECISIÓN)
DESTORNILLADORES EN CRUZ (PHILIPS): 2 (1 DE PRECISIÓN)
JUEGO DE HERRAMIENTAS DE AJUSTE: 6x2
MULTÍMETRO
SOLDADOR Y TUBO DE ESTAÑO
PINZA DE ENGASTADO DE TERMINALES
ALICATE DE PUNTA FINA
ALICATE DE CORTE LATERAL



HE-KT26-0659: KIT DE HERRAMIENTAS DE USO GENERAL
COMPUESTO DE 26 PIEZAS:

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN: 3
LLAVES HEXAGONALES (ALLEN): 4
LLAVE INGLESA PEQUEÑA
ALICATE DE BOCA AJUSTABLE PEQUEÑO
ALICATE DE PUNTA FINA
NIVEL CON IMÁN DE FIJACIÓN
DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
PUNTAS INTERCAMBIABLES (PLANA/CRUZ/TORX Y ADAPTADOR DE VASO): 10
CINTA MÉTRICA METÁLICA CON BLOQUEO
TIJERA DE USO GENERAL
MARTILLO CON EXTRACTOR DE CLAVOS
CAJA DE TORNILLOS, ALCAYATAS Y TACOS



HE-KTAUTO-0653

KIT DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE AUTOMÓVIL
COMPUESTO POR 71 PIEZAS:

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN: 2 (PLANO Y ESTRELLA)
LLAVES HEXAGONALES (ALLEN): 12 DE VALORES ENTRE 0,9 Y 6mm.
LLAVE INGLESA
ALICATE DE CORTE LATERAL
ALICATE DE PUNTA FINA
DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
PUNTAS INTERCAMBIABLES (PLANA/CRUZ/TORX/TUERCA HEXAGONAL Y ADAPTADOR DE VASO): 20
ALARGADOR EXTENSIBLE CON IMÁN PARA RECOGIDA DE PIEZAS
ESPEJO DE INSPECCIÓN ARTICULADO Y EXTENSIBLE
ENGASTADORA DE TERMINALES ELÉCTRICOS
CUTTER DE CUCHILLA DE 10mm.
LLAVE DE CARRACA
EXTENSOR PARA LLAVE DE VASOS DE 3/8"
ADAPTADOR PARA LLAVES DE VASO DE 1/4 A 3/8"
LLAVE DE VASO PARA BUJÍAS
VASOS PARA TUERCA HEXAGONAL DE 1/4 Y 3/8": 20 UNIDADES DE VALORES ENTRE 4 Y 17mm.
PLATO RECOGEDOR PARA PIEZAS CON BASE MAGNÉTICA
MANÓMETRO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
BRIDAS PLÁSTICAS DE FIJACIÓN DE CABLES PEQUEÑAS: 20



HE-KTP60-0654

KIT DE HERRAMIENTAS CON LLAVES EN FORMATO DE PULGADAS
COMPUESTO POR 60 PIEZAS:

DESTORNILLADORES MINIATURA METÁLICOS DE PRECISIÓN: 4 (2xPLANO Y 2xESTRELLA)
DESTORNILLADORES PLANOS Y EN CRUZ: 4 (2 DE CADA TIPO)
DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
PUNTAS INTERCAMBIABLES (PLANA/HEXAGONAL Y ADAPTADOR DE VASO): 11
LLAVE INGLESA
ALICATE DE PUNTA FINA
ALICATE DE BOCA AJUSTABLE PEQUEÑO
DESTORNILLADOR CON BOCA PARA VASOS HEXAGONALES CON DADO DE 1/4"
LLAVE DE CARRACA
EXTENSOR PARA LLAVE DE VASOS DE 3/8"
ADAPTADOR PARA LLAVES DE VASO DE 1/4 A 3/8"
VASOS PARA TUERCA HEXAGONAL DE 1/4 Y 3/8": 10 UNIDADES DE VALORES ENTRE 1/4" Y 3/4".
JUEGO DE LLAVES DE TUERCA MIXTAS: 6 DE VALORES ENTRE 5/16" A 5/8"
NIVEL CON IMÁN DE FIJACIÓN
LLAVES HEXAGONALES (ALLEN): 12 DE VALORES ENTRE 0,036 Y 3/16".
CINTA MÉTRICA METÁLICA DE 3Mt.
MARTILLO CON EXTRACTOR DE CLAVOS
CUCHILLA EXTENSIBLE TIPO CUTTER DE CUERPO METÁLICO
CAJA DE COMPARTIMENTOS PEQUEÑA PARA ALMACENAMIENTO DE TORNILLERÍA, CLAVOS, ETC. (MUESTRAS INCLUIDAS)



HE-KTT-0652: KIT DE ACCESORIOS PARA TALADROS
COMPUESTO DE 50 PIEZAS:

BROCAS HSS : 13
BROCAS DE ACERO PARA PARED: 4
BROCAS PLANA (TIPO PALA) PARA MADERA: 4
BROCAS FRESA DE APUNTADO: 3
BOCAS PARA TALADRO ATORNILLADOR: 4x TORNILLO PHILIPS, 4x
TORNILLO PLANO, 5x TUERCA HEXAGONAL, 4x BOCAS DOBLES
VARIOS TIPOS
CENTRADOR PARA ATORNILLADOR: 2
CENTRADOR Y CORONAS PARA MADERA: 5



HE-ATR-PT512: ATORNILLADOR ELÉCTRICO c/ACCESORIOS).



CINTAS ADHESIVAS

CINTA AISLANTE DE PVC. DE 0,12mm. DE ESPESOR.

CA10-1015:

ANCHO DE LA CINTA: 15mm.

PRESENTADO EN ROLLOS DE 10 mts.

COLORES DISPONIBLES: BLANCO, AZUL, ROJO Y AMARILLO/VERDE.

CA10-1019:

ANCHO DE LA CINTA: 19mm.

PRESENTADO EN ROLLOS DE 10 mts.

COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y BLANCO.



CINTA AISLANTE DE PVC "NÚÑEZ" 10.
DE 0,13mm. DE ESPESOR Y 19mm. DE ANCHO.

PG-CAN10-1019:

PRESENTADO EN ROLLOS DE 10 mts.

COLORES DISPONIBLES:
NEGRO, BLANCO, AZUL Y ROJO.

PG-CAN10-2019:

PRESENTADO EN ROLLOS DE 20 mts.

COLORES DISPONIBLES:
NEGRO Y BLANCO.



CINTA AISLANTE DE PVC "NÚÑEZ" 12.
DE 0,15mm. DE ESPESOR Y PRESENTADO EN ROLLOS DE 20 mts.

PG-CAN12-2019:

ANCHO: 19 mm.

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO, BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, GRIS,
MARRÓN, AMARILLO/VERDE.

PG-CAN12-2025:

ANCHO: 25 mm.

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO, BLANCO, AZUL Y ROJO.



PG-CANP48

CINTA AMERICANA P48 DE ALTA RESISTENCIA.

DIMENSIONES:

- ANCHO 48mm.
- LARGO 55 m.

COLOR: GRIS.



PG-CAN122

CINTA AUTO-SOLDABLE DE BAJA TENSIÓN NÚÑEZ 122.

ESPESOR: 0,76 mm.

DIMENSIONES:

- ANCHO 19 mm.
- LARGO 6,7 m.

COLOR: NEGRO



PG-CANPIB-1019

CINTA AUTO-SOLDABLE DE MEDIA TENSIÓN, NÚÑEZ PIB.

ESPESOR: 0,76 mm.

DIMENSIONES: ANCHO 19 mm.
LARGO 10 m.

COLOR: NEGRO.



PG-CANPIB-1025

CINTA AUTO-SOLDABLE DE MEDIA TENSIÓN, NÚÑEZ PIB.

ESPESOR: 0,76 mm.

DIMENSIONES: ANCHO 25 mm.
LARGO 10 m.

COLOR: NEGRO .



PG-CANW963

CINTA AUTO-SOLDABLE DE ALTO VOLTAJE,
NÚÑEZ W963.

ESPESOR: 0,76 mm.

DIMENSIONES:

- ANCHO 38 mm.
- LARGO 9,15 m.

COLOR: NEGRO



EQUIPOS Y COMPONENTES DE ADHESIVO TERMOFUSIBLE

PG-TM-PG766

PISTOLA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
PARA USO PROFESIONAL.
FUNCIÓN ANTIGOTEO. 80 W.
CONTROL DE TEMPERATURA POR PTC.



PG-TM-PT3407

PISTOLA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE SIN HILOS.
TIEMPO CARGA: 5min. TIEMPO TRABAJO: 12min.
TEMPERATURA DE TRABAJO: DE 0 - 200 grados C.
POTENCIA: 220V. / 30, 100W.
DIÁMETRO DE LAS BARRAS DE PEGAMENTO: 11mm.




PG-TM-PGM01B

PISTOLA MINI DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
CON GATILLO, PARA BRICOLAJE.
PARA BARRAS DE PEGAMENTO DE 7,4mm.



BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE BLANCO
TRANSLUCIDO.
PARA USO EN MANUALIDADES, CERÁMICA, PLÁSTICO Y
MATERIAL LIGERO.
Tª DE FUSIÓN: 85°C. // VISCOSIDAD 170°C.: 13.000 cps.

PG-TM-BLTL-30: DIMENSIONES: Ø: 11,2mm. - L: 30cm.
PG-TM-BLTL-7: DIMENSIONES: Ø: 7,4mm. - L: 20cm.

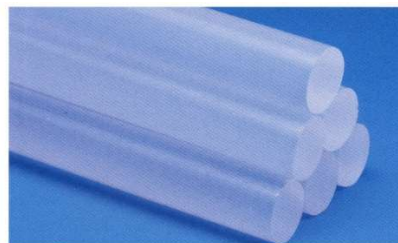

BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE BLANCO
TRANSPARENTE.
USO PRETECNOLOGÍA. IDEAL PARA MANUALIDADES, CARTÓN,
MADERA, Y PAPEL.
Tª DE FUSIÓN: 84°C. // VISCOSIDAD 170°C.: 16.000 cps.

PG-TM-BLTP-30: DIMENSIONES: Ø: 11,2mm. - L: 30cm.
PG-TM-BLTP-7: DIMENSIONES: Ø: 7,4mm. - L: 20cm.



BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE AMARILLO OPACO.
USO EN CERÁMICA, MADERA, PLÁSTICO. MUY BAJA VISCOSIDAD.
Tª DE FUSIÓN: 96°C. // VISCOSIDAD 170°C.: 3.500 cps.

PG-TM-AMO-30: DIMENSIONES: Ø: 11,2mm. - L: 30cm.
PG-TM-AMO-7: DIMENSIONES: Ø: 7,4mm. - L: 20cm.



BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE AMARILLO
TRANSLÚCIDO.
USO EN CERÁMICA, PLÁSTICO, ACRÍLICO, CRISTAL,
MANUALIDADES EN GENERAL.
Tª DE FUSIÓN: 85°C. // VISCOSIDAD 170°C.: 10.000 cps.

PG-TM-AMLT-30: DIMENSIONES: Ø: 11,2mm. - L: 30cm.
PG-TM-AMLT-20: DIMENSIONES: Ø: 11,2mm. - L: 20cm.
PG-TM-AMTL-7: DIMENSIONES: Ø: 7,4mm. - L: 20cm.




BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE OPACO.
PARA USO EN MANUALIDADES, CERÁMICA, PLÁSTICO Y METALES
LIGEROS.
Tª DE FUSIÓN: 85°C. / VISCOSIDAD 170°C: 13.000 cp.
DIÁMETRO: 7,4mm. / LONGITUD DE LAS BARRAS: 10 cm.

PG-TM-MO-7: COLOR MARRÓN.
PG-TM-RO-7: COLOR ROJO.
PG-TM-VO-7: COLOR VERDE.



PG-TM-ORO-7
BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE ORO OPACO.
PARA USO EN MANUALIDADES, CERÁMICA, PLÁSTICO Y METALES
LIGEROS.
Tª DE FUSIÓN: 85°C. // VISCOSIDAD 170°C.: 13.000 cps.
DIÁMETRO: 7,4mm. / LONGITUD DE LAS BARRAS: 10 cm.

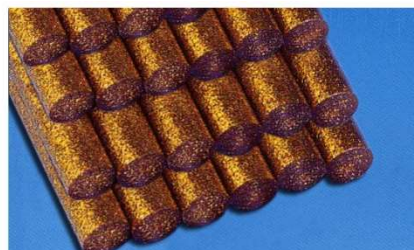

PEGAMENTOS Y ACCESORIOS DE PEGADO CON CIANOACRILATO

PG-CN-MG0011

MAGMONT ACELERADOR ACTIVADOR DE CIANOACRILATO. PRESENTADO EN SPRAY DE 100mL.

ACELERA LA ADHESIÓN DEL CIANOACRILATO ENDURECIENDO AL INSTANTE, IDEAL PARA UNIR (MADERA, METAL, PLÁSTICOS, MÁRMOL, CERÁMICA, PORCELANA, CUERO, CARTÓN, TEJIDOS, ETC...) ESPECIAL PARA SITUACIONES EN LAS QUE NO SE PUEDA EJERCER PRESIÓN O DE DIFÍCIL MANIOBRABILIDAD.



PG-CN-MG0028

MAGMONT ACELERADOR ACTIVADOR DEL CIANOACRILATO PRESENTADO EN BOTE DE 8mL.

ACELERA LA ADHESIÓN DEL CIANOACRILATO ENDURECIENDO AL INSTANTE, PARA LA APLICACIÓN EN CASI TODO TIPO DE MATERIALES, ESPECIALMENTE CUANDO SE PRECISE DE LA MÁXIMA RAPIDEZ.



PG-CN-MG0072

MAGMONT LIMPIADOR DE ADHESIVO INSTANTÁNEO. PRESENTADO EN BOTE DE 20mL.

IDEAL PARA LIMPIAR RESTOS DE ADHESIVO EN LA PIEL Y LAS MANCHAS PRODUCIDAS EN CASI TODO TIPO DE MATERIALES.



PG-CN-MG0853

PEGAMENTO MAGMONT CIANO NORMAL, BOTE DE 8g. PARA USO INDUSTRIAL.

ADHESIVO INSTANTANEO MULTIUSOS ESPECIAL PARA (METAL, MADERA, PLÁSTICO, GOMA, MÁRMOL, CERÁMICA, PORCELANA, CUERO, CARTÓN, TEJIDOS, ETC....)



PG-CN-MG0813 B1

PEGAMENTO MAGMONT INSTANTANEO PROFESIONAL MULTIUSO, BOTE DE 10g. PRESENTADO EN BLISTER.

ADHESIVO PROFESIONAL ESPECIAL PARA MATERIALES POROSOS (GOMA, PVC, PLÁSTICOS, MADERA, CERÁMICA, CUERO, CARTÓN, TEJIDOS Y OTROS MATERIALES).



PG-CN-MG2031

PEGAMENTO MAGMONT CIANO FLUIDO, EN BOTE DE 20g.

PG-CN-MG2035

PEGAMENTO MAGMONT CIANO VISCOSO, EN BOTE DE 20g.

ADHESIVOS PROFESIONALES INSTANTÁNEOS MULTIUSOS
ESPECIALES PARA (METAL, MADERA, PLÁSTICO, GOMA,
MÁRMOL, CERÁMICA, PORCELANA, CUERO, CARTÓN, TEJIDOS,
ETC....)



TUBOS TERMORETRÁCTILES

TUBO
 TERMORRETRÁCTIL.
 PRESENTADO EN TIRAS DE 1,22m.
 COMPOSICIÓN: POLIOLEFINA IRRADIADA.



REFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
TRT-1.2-T1.2-N	1,2 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-1.6-T1.2-N	1,6 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-2.4-T1.2-N	2,4 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-3.2-T1.2-N	3,2 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-4.8-T1.2-N	4,8 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-6.4-T1.2-N	6,4 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-9.5-T1.2-N	9,5 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-12.7-T1.2-N	12,7 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-19.1-T1.2-N	19,1 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO
TRT-25.4-T1.2-N	25,4 mm	1,22 m	-55°C A +125°C	NEGRO

TUBO
 TERMORRETRÁCTIL.
 PRESENTADO EN UN CÓMODO DISPENSADOR.



REFERENCIA	DIÁMETRO TUBO	LONGITUD / CAJA	COLOR
TRT-1.2-C-20-N	1,22 mm	CAJA 20 m	NEGRO
TRT-1.6-C-20-N	1,6 mm	CAJA 20 m	NEGRO
TRT-2.4-C15-N	2,4 mm	CAJA 15 m	NEGRO
TRT-3.2-C15-N	3,2 mm	CAJA 15 m	NEGRO
TRT-4.8-C12-N	4,8 mm	CAJA 12 m	NEGRO

TRT-6.4-C12-N	6,4 mm	CAJA 12 m	NEGRO
TRT-9.5-C10-N	9,5 mm	CAJA 10 m	NEGRO
TRT-12.7-C10-N	12,7 mm	CAJA 10 m	NEGRO
TRT-19.1-C6-N	19,1 mm	CAJA 6 m	NEGRO
TRT-25.4-C6-N	25,4 mm	CAJA 6 m	NEGRO
